

CityCom	Reparaturanleitung	Abschnitt/Gruppe : 1 / 1	Nr.: 1.0-0
			Seite 1 von 1
Datum: 901020	Modell:	Ersetzt:	
Signatur: LBC	Gegenstand:	Von der Fahrgestellnr.: 2001	
	Gummileiste auf Karosserie	Bis zur Fahrgestellnr.:	

Beschreibung

Die Karosserie ist an der Schliesskante entlang mit einer Gummileiste versehen, die über der Verbindung der zwei Karosserieschalen sitzt und diese schützt. Die Gummileiste ist auch Anschlag für die Dichtleiste des Oberteils.


Die Gummileiste sitzt fest – ohne Verwendung von Kleber oder Klammern.

Ausbau der Gummileiste der Karosserie

1. Das Oberteil öffnen.
2. Die Gummileiste abnehmen, indem die nach unten gerichtete Lippe B nach aussen gezogen wird. In der Mitte des Fahrzeugs anfangen, und die Leiste zu den Enden des Fahrzeugs abnehmen.

Einbau der Gummileiste der Karosserie

1. Wenn nötig, die Gummileiste und die Karosserie mit Seifenwasser reinigen.
2. Das Oberteil öffnen.
3. Den Stoss der Gummileiste beim Schlossbügel des Oberteilschlusses aufsetzen. Die Leiste wird an die Kante der Karosserie aufgesetzt, indem die nach oben gerichtete Lippe A heruntergedrückt und gleichzeitig die nach unten gerichtete Lippe B über die Kante gedrückt wird. Die Leiste um die Ecken bei den Rückleuchten aufsetzen.
4. Den Rest der Gummileiste über das Oberteil hinüberheben.
5. Vor dem Fahrzeug stehend wird die Leiste mit der Hand verteilt, so dass der vordere Mittelpunkt der Leiste gefunden wird. Die Dehnung der Leiste vermeiden.
6. Die Leiste an die Front der Karosserie aufsetzen.
7. Die Leiste ist jetzt gleichmässig zwischen den beiden Seiten verteilt und kann um das ganze Fahrzeug herum aufgesetzt werden.

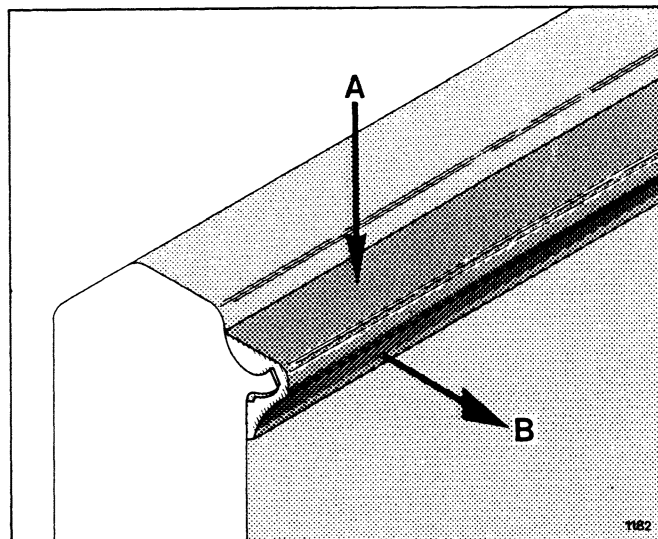

Gummileiste auf Karosserie - durchgeschnitten gezeigt