

CityCom	Reparaturanleitung	Abschnitt/Gruppe : 1 / 4	Nr.: 7.0-0 Seite 1 von 2
Datum : 901110 Signatur : LBC	Modell : Gegenstand : Rückfahrleuchte (24 V)	Ersetzt : Von der Fahrgestellnr.: 2001 Bis zur Fahrgestellnr.:	

Beschreibung

Achtung: Die Rückfahrleuchtenanleitung gibt es in zwei Ausführungen, entweder mit 24 V oder 12 V Birne. Diese Anleitung beschreibt die 24 V Ausführung.

In der 24 V Anleitung wird das Rückfahrlicht vom VORWÄRTS/RÜCKWÄRTS-Wahlschalter versorgt, wenn der Wahlschalter in der Stellung RÜCKWÄRTS steht. Die 36 V des VORWÄRTS/RÜCKWÄRTS-Wahlschalters werden über einen Widerstand R3 auf 24 V reduziert, die zur 24 V Birne der Rückfahrleuchte geleitet werden. Der Widerstand R3 ist an der linken Seite des Angelrahmens unter dem Instrumentenbrett angebracht.

Der VORWÄRTS/RÜCKWÄRTS-Wahlschalter, der für diesen Einbau verwendet wird, ist in der Anleitung 3/6 Nr. 3 beschrieben.

In der Leuchte gibt es einen Aufkleber, der angibt, dass nur eine 24 V Birne verwendet werden darf.

Voraussetzungen

Werkzeug: Kreuzschlitzschraubenzieher

Diverse: Vaseline

Birne 24 V / 21 W BA15S

Ausbau der Rückfahrleuchte

1. Sicherstellen, dass der Netzstecker aus der 220 V/AC Steckdose entnommen ist. Die Zündung ausschalten.
2. Das Leuchtenglas F, mit 2 Schrauben A ausbauen.
3. 2 Flachstecker von der Fassung der Birne abnehmen.
4. Das Leuchtengehäuse C mit 2 Schrauben D ausbauen. Die Rückfahrleuchte ist jetzt ausgebaut.


Einbau der Rückfahrleuchte

1. Das Leuchtenglas und das Leuchtengehäuse reinigen.
2. Die Fassung des Leuchtengehäuses und Flachstecker mit Vaseline einschmieren.
3. Das Leuchtengehäuse C mit zwei Schrauben D einbauen. Die Schrauben dürfen nicht überdreht werden.

4. 2 Flachstecker mit GR-WS und SW-Leitung laut Abbildung an der Fassung der Birne aufsetzen.

Achtung: Aus Platzgründen dürfen Flachstecker mit SW-Leitung nicht isoliert sein.

5. Die Birne E einbauen.
6. Das Leuchtenglas F mit zwei Schrauben A einbauen. Die Schrauben dürfen nicht überdreht werden. Die Rückfahrleuchte ist jetzt eingebaut.

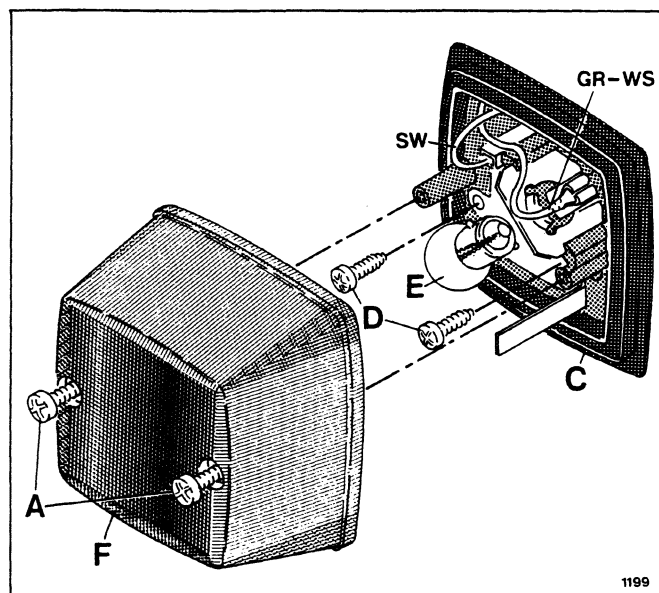

Rückfahrleuchte

A: Schraube, C: Leuchtengehäuse, D: Schraube, E: Birne
GR-WS: grau-weiss, SW: schwarz

Endmontage und Kontrolle

1. Die Zündung einschalten.
2. Den VORWÄRTS-/RÜCKWÄRTS-Wahlschalter in die RÜCKWÄRTS-Position bringen und sicherstellen, dass die Rückfahrleuchte leuchtet, wenn das Fahrpedal getreten wird.

CityCom	Reparaturanleitung	Abschnitt/Gruppe: 1/4	Nr.: 7.0-0
			Seite 2 von 2
Datum: 901110	Modell:	Ersetzt:	
Signatur: LBC	Gegenstand:	Von der Fahrgestellnr.: 2001	
	Rückfahrleuchte (24 V)	Bis zur Fahrgestellnr.:	

Leitungsverbindungen

GR-WS (grau-weiss) 36 V vom VORWÄRTS-/RÜCKWÄRTS-Wahlschalter S5 durch den auf dem Angelrahmen angebrachten Widerstand R3 auf 24 V reduziert.

SW (schwarz) 0 V