

CityCom	Reparaturanleitung	Abschnitt/Gruppe : 1/4	Nr. : 1.0-0
			Seite 1 von 1
Datum : 901024	Modell :	Ersetzt :	
Signatur : LBC	Gegenstand : Frontgrill	Von der Fahrgestellnr. : 2001	
		Bis zur Fahrgestellnr. :	

Beschreibung

Der Frontgrill ist um den Scheinwerfer angebracht. Durch die Aussparungen des Frontgrills strömt die Luft zum Frischluftkanal des Entlüftungssystems.

Der Frontgrill braucht nicht ausgebaut werden, um den Scheinwerfer auszutauschen oder einzustellen, weil dieses von der Innenseite der Kabine bzw. durch die Aussparungen des Frontgrills gemacht werden kann.

Voraussetzungen

Werkzeug: Kreuzschlitzschraubenzieher


Ausbau des Frontgrills

1. 4 Schrauben A abschrauben. Der Frontgrill ist jetzt ausgebaut.

Einbau des Frontgrills

1. Den Frontgrill zwischen den Seitenleuchtengehäusen aufsetzen.
2. 4 Schrauben A einschrauben. Ehe die Schrauben angezogen werden, wird der Frontgrill so eingestellt, dass sich an beiden Seiten gegen die Seitenleuchtengehäuse der gleiche Abstand ergibt.

Die Schrauben dürfen nicht überdreht werden.

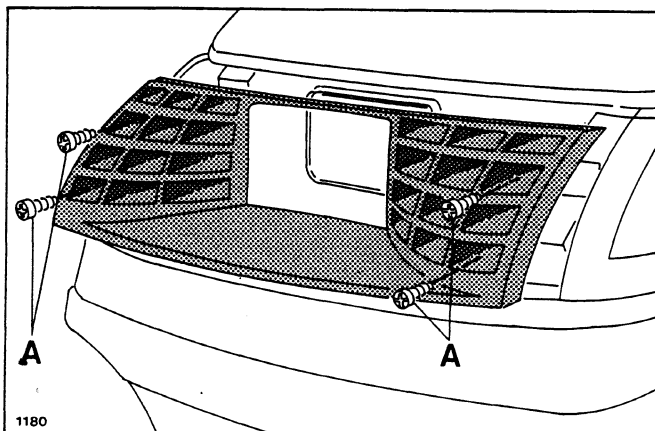

Frontgrill

A: Schrauben